



Affugter

Brugermanual

Manual for Affugter 12L

KGK


Specification

Model no.	12L
Power supply	220-240V~, 50Hz
Affugtnings kapacitet at 30°C, 80%	12L/døgn
Strømforbrug	300W/ 1.6A
Luftmængde (max.)	130M ³ /h
Kompressor	Reciprocating
Kølemiddel	R290/ 40g
Arbejdsområde	5 ~ 32°C
Tank kapacitet	2.5 L
Mål (LxBxH)	300 x 204 x 429 mm
Vægt	11 kg

Dataene markeret med * kan variere af tekniske årsager. For større præcision henvises der til mærkningslisten, der er placeret på produktet.

- Testtilstand for data i vores rating label er ifølge sikkerhedsforskrifter: EN 60335-2-40

Hvordan den virker

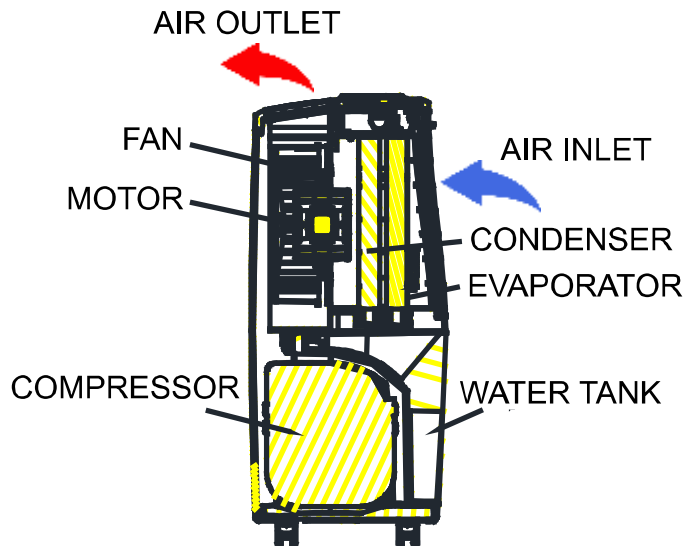

Dette produkt er en affugter. Der styrer relativ fugtighed ved at lede luften gennem enheden, hvilket tvinger den fugtige luft til at kondensere over kølelementerne. Kontakt med denne kolde overflade medfører, at fugtigheden i luften kondenserer. Dette kondenserede vand dræner derefter sikkert i vandtanken. Den tørrede luft passerer derefter gennem kondensatoren, hvor den er lidt opvarmet og føres ind i stuen ved en lidt forhøjet temperatur.

Placering

Affugteren bør placeres, så den kan trække mest muligt fugt, fra så stor en del af hjemmet som muligt.


Alternativt, hvis du har et alvorligt problem i et område, kan du begynde med at placere affugteren tæt på dette område og senere flytte den til et mere centralt punkt. Når du placerer affugteren, skal du sørge for, at den placeres på en plan overflade, og at der er mindst 10 cm (4 ") plads på hver side for at sikre effektiv luftstrømning.

Denne affugter er udstyret med hjul til ekstra mobilitet.

Hvis du flytter enheden, skal den først slukkes og vandtanken tømmes. Vi anbefaler ikke brug af en forlængerledning, så prøv at sikre, at enheden er tæt på en fast stikkontakt.

Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du sørge for, at ledningens diameter er mindst 1 kvadrat

Når affugteren er i drift, skal udvendige døre og vinduer være lukket for optimal virkning.

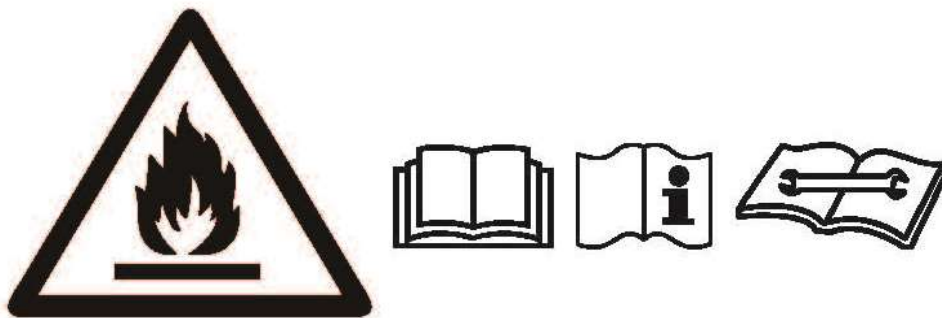

Disse symboler på din enhed betyder:

Dette apparat er fyldt med propangas R290. Følg strengt producentens anvisninger vedrørende brug og reparationer!

Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger maskinen.

Undlad at installere, betjene eller opbevare enheden i et rum mindre end 3m².

Generelle advarsler

KUN TIL INDENDØRS BRUG.

Bruges ikke i skabe, både, campingvogne eller lignende steder.

Brug ikke enheden i svømmebassiner, vaskerum eller lignende våde områder.

Lad apparatet stå i 12 timer før tilslutning eller efter transport eller når den er blevet flyttet (f.eks. Under rengøring).

Brug kun enheden i opretstående stilling på en plan overflade (selv under transport!) Og mindst 50 cm fra objekter.

Brug ikke enheden i et eksplosionsfarligt miljø, der indeholder brændbare væsker, gasser eller støv.

Brug ikke apparatet i nærheden af brandfarlige eller eksplosive stoffer eller brændstoffer. Brug aldrig maling, rengøringsprayer eller lignende i nærheden af enheden; dette kan deformere plasten eller forårsage elektrisk skade.

Sørg for, at der er mindst 50 cm mellem apparatets sider og eventuelle brændbare elementer.

Anbring ikke genstande på enheden eller

Sørg for ikke at dække luftindtaget.

Undgå at få vand på apparatet.

Børn må ikke lege med apparatet

Rengøring og vedligeholdelse af affugteren må ikke foretages af børn uden opsyn.

Sluk affugteren før at stikket tages ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

Forlad aldrig en fungerende affugter uden opsyn.

Træk ikke affugteren sammen med ledningen.

Undgå overvridning, -udtrækning af strømledningen, brug aldrig nylon eller jerptråd med strømledningen.

Sørg for, at stikket er og forbliver synligt og tilgængeligt hele tiden.

Gå aldrig i vandet for at hente enheden, hvis den er faldet i vand. Træk i så tilfælde straks stikket ud. Kontroller enheden, inden du bruger den igen.

Hvis forsyningsnettet er skadet, skal det udskiftes af en elektriker eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale ledningsforskrifter.

Overstig ikke den anbefalede rum størrelse for maks. effektivitet.

Luk dørene og vinduerne.

Hold gardiner eller persienner lukket i løbet af de mest solrige timer på dagen.

Hold filtre rene.

Når rummet har nået de ønskede forhold, skal du reducere indstillingen for temperatur og ventilation.

Tænd ikke apparatet, hvis du har fundet skade på apparatet, ledningen eller stikket, hvis apparatet er i funktionssvigt, eller hvis der er tegn på anden defekt. Returner hele produktet til sælgeren eller til en autoriseret elektriker til inspektion og / eller reparation. Spørg altid om originale dele. Apparatet (inkl. Ledning og stik) må kun åbnes og / eller repareres af autoriserede og kvalificerede personer.

MASKINEN SKAL KUN ANVENDES TIL DET FORESKRIFTEDE FORMÅL. Enhver anden brug er dømt til at være et tilfælde af misbrug. BRUGEREN / OPERATØREN, ER IKKE PRODUCENTEN ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE ELLER SKADER AF ENHVER ART, SOM OPFØRES SOM RESULTAT AF DETTE.

Sikkerhed relateret til kølemiddel R290:

Læs disse advarsler omhyggeligt.

Dette apparat indeholder kølemidlet R290. R290 er et kølemiddel, der overholder de relevante europæiske direktiver. Aldrig perforer kølekredsløbet. R290 er brandfarlig (GWP3)!

Brug ikke midler til at fremskynde afrimningsprocessen eller rengøre andre end dem, der anbefales af fabrikanten.

Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drift af antændelseskilder (for eksempel: åben ild, et gasapparat eller en elektrisk elvarmer)

Undgå at gennembore eller forbrænde nogen af komponenterne i enhedens kølekreds. Udsæt ikke sollys til enheden.

Apparatet skal opbevares korrekt, for at undgå mekanisk skade.

Apparatet skal installeres, betjenes og opbevares i et rum med et areal større end 3m².

Vær opmærksom på, at kølemidlet ikke indeholder lugt, hvilket betyder at du ikke kan lugte lækager.

Overholdelse af nationale gasforskrifter skal overholdes.

Hold ventilationsåbninger fri for forhindring.

En advarsel om, at apparatet skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til rumområdet som angivet for driften.

Enhver person, der er involveret i at arbejde på eller bryde ind i kølekredsløb, bør have et gyldigt certifikat fra en industriel akkrediteret vurderingsmyndighed, som tillader deres kompetence til at håndtere kølemidler sikkert i overensstemmelse med en industriel anerkendt vurderingsspecifikation.



Vedligeholdelse må kun udføres af faglige, som fabrikanten anbefaler. Vedligeholdelse og reparation, der kræver assistance fra andet fagligt personale, skal udføres under tilsyn af den person, der er kompetent i brugen af brændbare kølemidler.

VIGTIGT!

Brug ikke denne enhed med temperaturer under 5 C (grader celcius) for at forhindre muligheden for ophobning af is.

VIGTIGT!


Brug ikke affugteren ved temperaturer under 5°C, for at forebygge muligheden for kraftig is på kølelegemet.

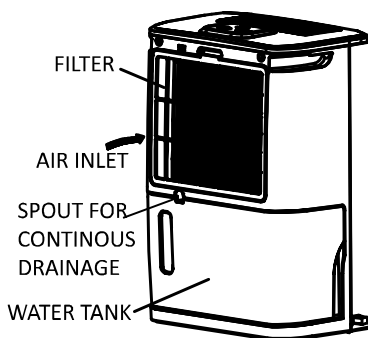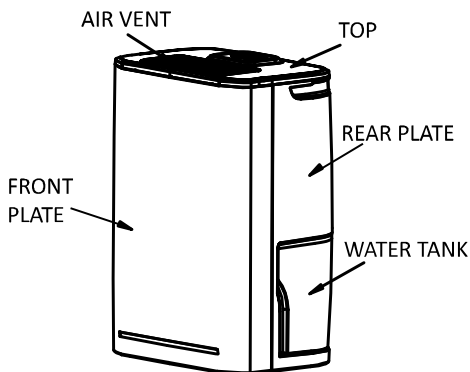


Dele

Tilbehør

Aktivt Kul Filter



Kontrolpanel

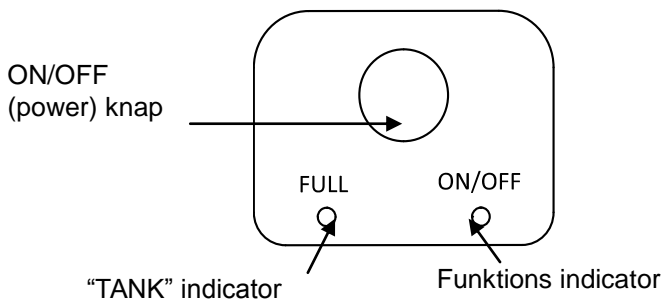

1. Sæt affugteren i en korrekt stikkontakt. (Se venligst mærke på bagsiden af affugteren for korrekt spænding / frekvens.)
2. Tryk på tænd / sluk-knappen for at tænde for affugterent. Kompressoren begynder at arbejde i kontinuerlig tilstand.
3. For at slukke for affugteren skal du trykke på ON / OFF knappen igen.
4. Når vandtanken er fuld, lyser "Full Water" -indikatoren for alarm, kompressoren stopper for selvbeskyttelse

Afløb

Når vandtanken er fyldt, vil affugteren stoppe for beskyttelse af systemet og "Fuld Tank indikatoren" vil lyse rødt.

For at flytte vandtanken, skal du tage tanken helt ud af affugteren.


Efter og have tømt vandtanken, sættes tanken tilbage på plads. Vær opmærksom på den er korrekt placeret, for at "Fuld Tank indikatoren" slukker og affugteren starter op igen

Vær opmærksom på, at hvis vandtanken ikke er placeret korrekt, vil vandindikatoren forblive rød.

Kontinuerlig dræning

Når affugteren kører med meget høje fugtighedsniveauer, vil vandtanken kræve hyppigere tømning. I denne situation kan det være mere hensigtsmæssigt at indstille enheden til kontinuerlig dræning med følgende procedurer:

1. Tilslut tuden til kontinuerlig dræning med vandslange med indvendig diameter: 11 mm. *
Bemærk venligst, at vandrøret ikke følger med apparatet.
2. Sørg for at vandet altid løber frit væk, og at slangen forbliver korrekt monteret.
3. *Bemærk! Under meget kolde vejrforhold skal der træffes forholdsregler for at forhindre, at vandrøret frigøres*

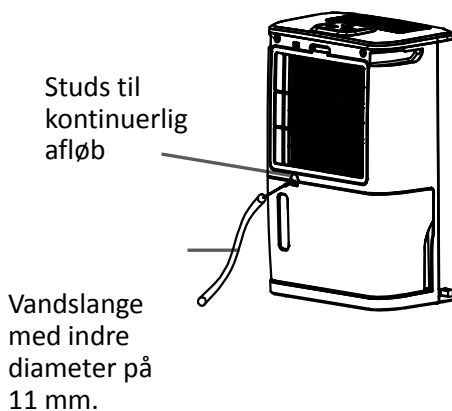

Vedligeholdelse

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse eller rengøring af affugteren.


RENGØRING AF KABINET

Brug en blød klud til og rengør affugteren.

Brug aldrig flygtige kemikalier, benzin, rengøringsmidler, kemisk behandlede klude eller andre rengøringsløsninger. Disse kan muligvis skade kabinettet.

RENGØRING AF FILTER

Denne affugter er udstyret med 2 filtre

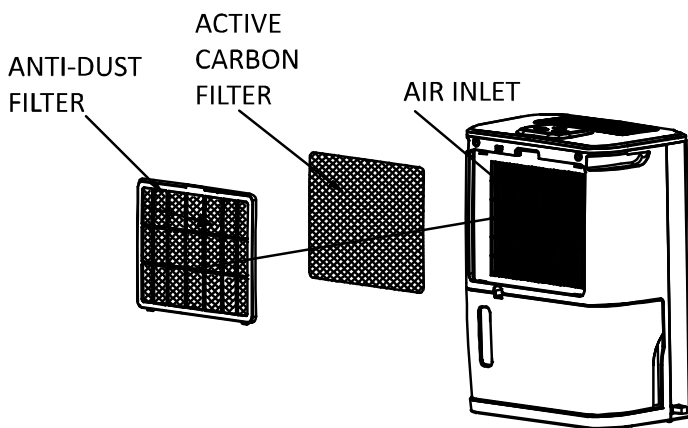

1. ANTI-STØV FILTER

- *Afmonter filterholderen, Fjerne det active kulfilter.*
- Brug en støvsuger eller ryst eller ryst let filteret for nem rengøring. Hvis filteret er særligt snavset, brug varmt vand med en lille smule kraft.
- Vær opmærksom på at filtret er helt tørt inden den monteres igen.
- Do not expose the filter to sunlight.

2. AKTIVT KUL FILTER (til indfangning af støvpartikler i luften og forhindring af produktion af bakterier.)

Det aktive kulfilter, der er anbragt under støvfilteret, kan ikke vaskes. Dens levetid er variabel og afhænger af omgivelsesforholdene, hvor enheden anvendes. Filteret bør kontrolleres periodisk og udskiftes om nødvendigt.

OPBEVARING

Hvis affugteren ikke skal bruges i længere tid. Vær venlig:

- Skuk for affugteren, tag stikket ud af kontakten.
- Tøm vandtanken helt og tør den rent af.
- Dæk affugteren og opbevar hvor den ikke modtager direkte sollys.

Problemløsning

AFFUGTEREN VIRKER IKKE:

- Er affugteren tilsluttet strøm?
- Er husets elektricitet tilsluttet?
- Er rumtemperaturen lavere end 5°C eller over 32°C? Hvis det er tilfældet, er den uden for affugterens arbejdsområdet.
- Vær sikker på at ON/OFF knappen er tændt.
- Check at vandtanken er monteret korrekt og er tømt for vand.
- Vær sikker på at luft ind & udsug ikke er tilstoppet.

AFFUGTEREN SER IKKE UD TIL OG VIRKE:

- Er filteret tilstoppet?
- Er luft ind & udsug tilstoppet?
- Er rummet fugtighed allerede for lav?

AFFUGTERE LAVER KUN LIDT VAND:

- Er der vinduer og døre åbne?
- Er der noget i rummet, der producerer for meget fugt?

AFFUGTEREN LARMER FOR MEGET:

- Undersøg om affugteren står på en plan overflade.

AFFUGTEREN ER UTÆT:

- Sikrer dig at affugteren er i ordenlig stand.